

Uno-3 - Max-3 - Titan-3

Качество и неограничени технически иновации на сравнително ниска цена.
Водогрейни триходови котли 50 - 20 000 kW.



Uno-3

Моделите от тази серия стриктно отговарят на законовите изисквания за опазване на околната среда, отделят ниски емисии и имат висока икономическа ефективност. Прецизно настроени, те варират от 50 до 360 kW и от тях може да се подбере точния модел за отоплението на конкретна сграда. Специално в средния клас мощности, Noval е признат в целия свят за опитен производител, с висококачествени и дълготрайни котли.



Noval Max-3

Предлага стойности отоплителни решения на разумни цени. Noval Max-3 е идеалното решение при подмяна или подновяване на съществуващи системи – ситуации, в които оптимизацията на разходи е много важна. Доказаната триходова low-NOx технология, осигурява изключително ниски емисии в целия диапазон мощности. Ниските оперативни разходи на Noval Max-3 са гарантирани: Max-3 трансформира енергията от газа и нафтата в ценна топлина и прави това с впечатляваща ефективност – до 94%



Titan-3

Noval Titan-3 има широко приложение, благодарение на големия си диапазон от мощности, конструктивни предимства и компакния си дизайн. Той е приложим там, където има най-високи изисквания за надеждност и рентабилност – не само в нови сгради, но и при реновации. Списъкът на проектите, в които е използван Titan-3, включва индустриални обекти, офис сгради, жилищни комплекси, болници, хотели и търговски центрове.

Приложение



Икономичен



Ефективност на разходите

П жфнг-д дйсбмн пдчмдз онп гз мзрй с м ц км змбрдсззю
Нсхзм д дйсбмнрс ак внг пдмд м бвп гдмзд бгкшам сз гзлнв лмз спщаз
одрсюб мд м дмдлвзю з бзрнй опнзбнггсдмнрс онп гз внкдлзю бнгдм надл

Екологичен



Най-ниски емисии

Но жб ши нйнкм с рлдг ак внг пдмд м лзмл кмн нрбнанаг б мд м блдгмз в жбд
зрйз длзрзз м бшвкдлнг онп гз мзрй йнмртл хзю адкдзсдкмз рннмнрс м длзрзсдз йнзс рд гщкк с м бшжлнмнрсдз ж опнлном б жзонкжб мдсн м дмдлвзю нс о Оквнджйз

Усъвършенстван



Компактни и пълни

зпий в л опзкнедмзю ак внг пдмд м вщбй бзсд бшжлнмнрс ж йнлазмл мд
одрсюб опнрсп мрсбн р йнло йсмзю рз гжз им
Нопнрсдм змрс к хзю ж п гз вщбй бнрс рз опз онжхзмлп мдсн

Лесен за използване



Опростена поддръжка

Кдрмн ж тонспла ак внг пдмд м змсдкзвдмсмзю рз гжз им
Тгнамн з гнрсчомн гзрс мхзмнм топ блдмдз цпдж нмк им рзрсдл с TopT опс
Накдйцм онгпгщей ж п гз кдрмзю гнрсчю

Titan-3.


3-ходов котел на газ или нафта. Титанична мощ от 900 до 20 000 kW

Димогарни тръби

Без турбулизатори, намалява загубата от димните газове и дава възможност за бързо и лесно почистване.

Високоэффективна

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
алуминиевата облицовка ефективно намалява топлинните загуби и допринася за икономичността на котела.

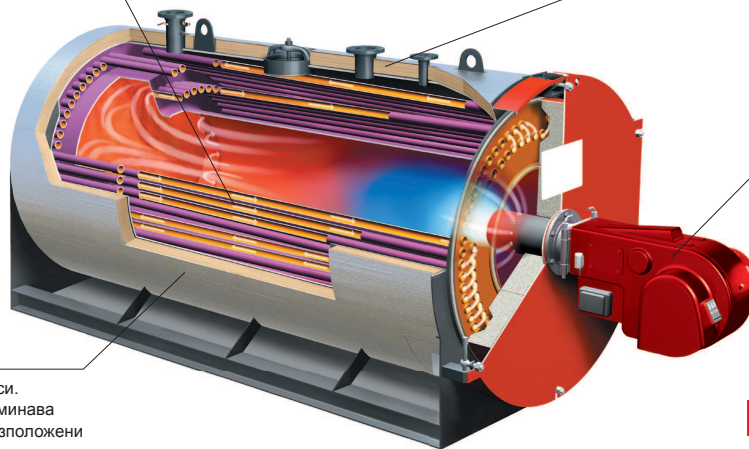

Свободен избор на горелка

Котелът е също така пригоден и за Low NOx горелки, благодарение на геометрията на горивната камера и ниските топлинни загуби.

Триходов дизайн

ниски емисии на азотни окиси. Потокът на димните газове минава през димогарните тръби, разположени концентрично около горивната камера – това е първият ход. Вторият и третият ход на димните газове преминава през гладки тръби. Пренасочването на димните газове се извършва през добре оразмерената обратна камера.

Ключови характеристики*

Лншмнрс	900 гн 20 000 kW
Дмд дйсбмнрс	гн 9 .2 . **
CO ₂ длзрзз	гн 5 снм внгзм ***

* Очнмзсд ф п йсдлзрсзйз ж бзрнс нс родхз зсм с мршшлв гдсд рлм Ноуал ж онблздз м нпл хзю.
** Д дйсбмнрс опз 30 ц рсзчнм м снб лб мд Е 303
Нй мзрй снщй м онпдмд Н бзрнй снщй м онпдмд
*** бзрн нс лншмнрс з рлдгмннгчмзсд п а.ц рнбд.